



RCCN 日成 NSCR 型尼龙米字头螺丝 Nylon Screw Cross Rcsd

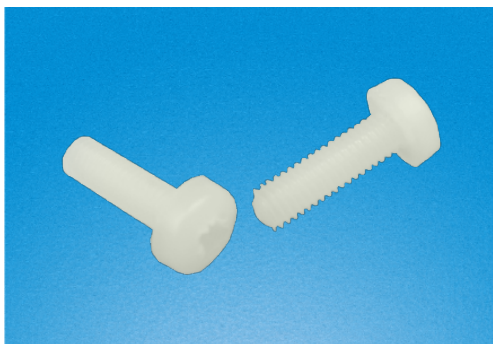

材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2，绝缘性佳，不易老化。

用途：PC板，机板及其它产品固定用。

特点：质量轻，绝缘，抗干扰，不生锈，耐酸碱，耐候性强。

说明：本品与NCRS型区别头部槽状为米字型，参考3D图。

Material : UL approved NYLON66(natural) ,
Fireproof:94V-2 , good insulation,
good aging resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.	螺牙 Thread	L	D	K	包装 Packing
NSCR-M304	M3	4	6.0	2.4	1000pcs
NSCR-M305	M3	5	6.0	2.4	
NSCR-M306	M3	6	6.0	2.4	
NSCR-M307	M3	7	6.0	2.4	
NSCR-M308	M3	8	6.0	2.4	
NSCR-M310	M3	10	6.0	2.4	
NSCR-M312	M3	12	6.0	2.4	
NSCR-M316	M3	16	6.0	2.4	
NSCR-M320	M3	20	6.0	2.4	
NSCR-M325	M3	25	6.0	2.4	
NSCR-M330	M3	30	6.0	2.4	
NSCR-M335	M3	35	6.0	2.4	
NSCR-M340	M3	40	6.0	2.4	
NSCR-M406	M4	6	8.0	3.1	1000pcs
NSCR-M408	M4	8	8.0	3.1	
NSCR-M410	M4	10	8.0	3.1	
NSCR-M412	M4	12	8.0	3.1	
NSCR-M416	M4	16	8.0	3.1	
NSCR-M420	M4	20	8.0	3.1	
NSCR-M425	M4	25	8.0	3.1	
NSCR-M430	M4	30	8.0	3.1	
NSCR-M440	M4	40	8.0	3.1	

单位/Unit:mm

型号 Item No.	螺牙 Thread	L	D	K	包装 Packing
NSCR-M508	M5	8	9.5	3.7	1000pcs
NSCR-M510	M5	10	9.5	3.7	
NSCR-M512	M5	12	9.5	3.7	
NSCR-M516	M5	16	9.5	3.7	
NSCR-M520	M5	20	9.5	3.7	
NSCR-M525	M5	25	9.5	3.7	
NSCR-M530	M5	30	9.5	3.7	
NSCR-M540	M5	40	9.5	3.7	
NSCR-M550	M5	50	9.5	3.7	
NSCR-M6-6.5	M6	6.5	12	4.6	
NSCR-M608	M6	8	12	4.6	
NSCR-M610	M6	10	12	4.6	
NSCR-M612	M6	12	12	4.6	
NSCR-M616	M6	16	12	4.6	
NSCR-M620	M6	20	12	4.6	
NSCR-M625	M6	25	12	4.6	
NSCR-M630	M6	30	12	4.6	
NSCR-M640	M6	40	12	4.6	
NSCR-M650	M6	50	12	4.6	
NSCR-M660	M6	60	12	4.6	

