
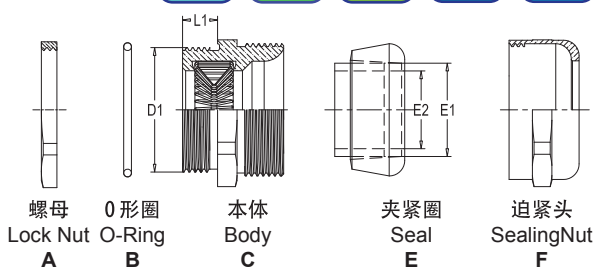


RCCN 日成BL-EMC型耐高温防电磁金属电缆防水接头 BL-EMC Type Brass Cable Gland



产品材质:金属:黄铜镀镍制成,橡胶:硅橡胶
 螺牙规格:M/PG/NPT/G(PF) 产品认证:CE,EX,ROHS
 工作温度:-50°C至250°C 防护等级:IP68
 使用方法:将本体固定机板,旋紧迫紧头即可固定电缆

Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)
 Material:Brass,nickel plated Seal/Oring:silicon rubber
 Certificates:CE,EX,ROHS
 Tempe.range:-50°C to +250°C
 Protection:IP68.

推荐优质产品

BL系列锁线范围大

螺纹标准及开孔数据 参考A26页

标准加长螺纹型号如: **BL-M20*1.5EMC-14**

特殊加长螺纹型号如: **BL-M20*1.5EMC-14/L=15**

单位/Unit: m

| 型号 Item No. | | | | 适用电缆 Cable Range Ø | 内层橡胶 with inlet E1 | 外层橡胶 without inlet E2 | 标准型号 螺纹长度 L1 | 加长型号 螺纹长度 L1 | 接合长度 Joint Length H | 扳手 Spanner SW A/F | 包装 Std.Pkg. pcs |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 公制螺纹 M | 德制螺纹 PG | 美制螺纹 NPT | 英制螺纹 G | | | | | | | | |
| BL-M12×1.5-8EMC | BL-PG7-8EMC | BL-NPT1/4-8EMC | BL-G1/4-8EMC | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 7 | 12 | 21 | 18 | 100PCS |
| BL-M16×1.5-11EMC | BL-PG9-11EMC | | | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | 12 | 25 | 20 | |
| BL-M18×1.5-11EMC | BL-PG11-11EMC | BL-NPT3/8-11EMC | BL-G3/8-11EMC | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 7 | 12 | 25 | 22 | |
| BL-M20×1.5-14EMC | BL-PG13.5-14EMC | BL-NPT1/2-14EMC | BL-G1/2-14EMC | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | 12 | 29 | 24 | |
| BL-M22×1.5-14EMC | BL-PG16-14EMC | | | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | 12 | 29 | 26 | |
| BL-M24×1.5-20EMC | | | | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | |
| BL-M25×1.5-20EMC | BL-PG21-20EMC | BL-NPT3/4-20EMC | BL-G3/4-20EMC | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | |
| BL-M27×1.5-20EMC | | | | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | 13 | 30 | 30 | |
| BL-M30×2.0-25EMC | | | | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | 50PCS |
| BL-M32×1.5-25EMC | | BL-NPT1-25EMC | BL-G1-25EMC | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | |
| BL-M33×2.0-25EMC | | | | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 36 | |
| BL-M36×2.0-25EMC | | | | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | 15 | 32 | 40 | |
| BL-M40×1.5-32EMC | BL-PG29-32EMC | BL-NPT1-1/4-32EMC | BL-G1-1/4-32EMC | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | 15 | 35 | 44 | 5PCS |
| | BL-PG36-42EMC | | | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | 15 | 39 | 58 | |
| BL-M50×1.5-42EMC | BL-PG42-42EMC | BL-NPT1-1/2-42EMC | BL-G1-1/2-42EMC | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 11 | 15 | 39 | 58 | 1PCS |
| BL-M63×1.5-54EMC | BL-PG48-54EMC | BL-NPT2-54EMC | BL-G2-54EMC | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 14 | 18 | 40 | 68 | |
| BL-M72×2.0-54EMC | | | | 50-54 | 50-54 | 60-65 | 15 | 20 | 47 | 81 | |
| BL-M75×1.5-54EMC | | BL-NPT2-1/2-54EMC | BL-G2-1/2-54EMC | 50-54 | 50-54 | 60-65 | 15 | 20 | 47 | 81 | 1PCS |
| BL-M75×1.5-65EMC | | BL-NPT2-1/2-65EMC | BL-G2-1/2-65EMC | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | 20 | 47 | 81 | |
| BL-M75×1.5-65EMC | | BL-NPT2-1/2-65EMC | BL-G2-1/2-65EMC | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | 20 | 47 | 81 | |
| BL-M85×2.0-77EMC | | BL-NPT3-77EMC | BL-G3-77EMC | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | 20 | 49 | 96 | |
| BL-M90×2.0-77EMC | | | | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | 20 | 49 | 96 | 1PCS |
| BL-M100×2.0-89EMC | | BL-NPT3-1/2-89EMC | BL-G3-1/2-89EMC | 77-89 | 77-81 | 81-89 | 20 | 25 | 50 | 110 | |
| BL-M110×2.0-98EMC | | BL-NPT4-98EMC | BL-G4-98EMC | 89-98 | 89-94 | 94-98 | 20 | 25 | 59 | 120 | |
| BL-M120×2.0-110EMC | | | | 100-110 | 100-105 | 105-110 | 20 | 25 | 59 | 125 | |
| BL-M125×2.0-110EMC | | | | 100-110 | 100-105 | 105-110 | 20 | 25 | 59 | 135 | 1PCS |
| BL-M150×2.0-130EMC | | | | 120-130 | 120-125 | 125-130 | 20 | 25 | 59 | 160 | |

