



弹性卡箍SBC

弹性卡箍,卡箍,喉箍

材质：采用优质弹簧锰钢制作

弹性卡箍产品特点：


- 1.密封后是个完整的圆均匀，密封性能更胜一筹；
- 2.无毛刺边缘处理，有效防止管道受损；
- 3.经过有效去氢处理，长期使用不必担心断裂等问题；
- 4.完全符合欧盟标准的表面处理，日方直接提供技术，环保耐腐蚀；
- 5.安装简便；
- 6.严格的弹性测试，保证高强度的工作环境。

用途：汽车工业、汽车零部件行业，机械工业，自动化装备，农业，卫浴，医疗，塑胶工业，机械油路、管接头等石化，农牧业，工模具，市政，生活用品，电子等。



弹性卡箍 卡箍 喉箍

产品规格

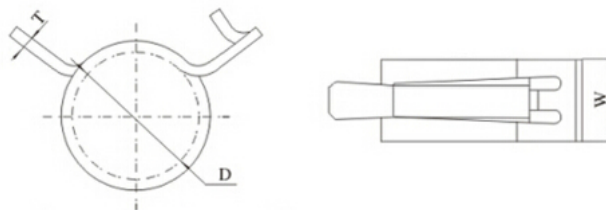

型号	公称直径	交货直径	全开直径	最小功能直径	材料厚度	夹紧力
	mm	max mm	mm	mm	mm	min N
SBC-13	13	12.0	14.2	12.7	0.8	100
SBC-14	14	13.3	15.8	13.7	0.8	100
SBC-15	15	13.9	16.5	14.7	0.8	130
SBC-16	16	14.9	17.5	15.7	0.8	160
SBC-17	17	15.6	18.5	16.3	0.8	160
SBC-18	18	16.0	19.0	17.3	0.8	200
SBC-19	19	17.8	20.2	18.3	1.3	300
SBC-20	20	18.4	21.6	19.3	1.3	200
SBC-21	21	19.4	22.5	20.3	1.3	200
SBC-22	22	20.5	24.2	21.3	1.3	200
SBC-23	23	21.0	24.7	22.3	1.3	320
SBC-24	24	22.0	26.0	23.3	1.3	230
SBC-25	25	23.5	26.8	24.0	1.3	260
SBC-26	26	24.3	28.0	25.0	1.7	270
SBC-27	27	25.2	29.2	26.0	1.7	280
SBC-28	28	26.1	30.2	27.0	1.7	300
SBC-29	29	27.0	31.5	28.0	1.7	300
SBC-30	30	28.0	32.5	29.0	1.7	300

SBC-32	32	23.3	34.5	31.0	1.7	300
SBC-34	34	30.6	36.4	33.0	1.7	300
SBC-35	35	31.5	38.0	34.0	1.7	300
SBC-36	36	32.5	39.0	35.0	1.7	300
SBC-38	38	34.5	41.5	37.0	1.7	300
SBC-40	40	35.5	42.5	39.0	1.7	300
SBC-41	41	36.3	43.5	39.5	2.1	340
SBC-42	42	37.2	44.5	40.5	2.1	340
SBC-43	43	37.9	45.5	41.5	2.1	340
SBC-44	44	38.5	46.5	42.5	2.1	340
SBC-46	46	40.5	48.5	44.5	2.1	350
SBC-47	47	41.4	50.5	45.5	2.1	380
SBC-49	49	42.5	52.0	47.5	2.1	410
SBC-50	50	43.5	53.0	48.5	2.1	410
SBC-51	51	44.0	54.0	49.5	2.1	410
SBC-53	53	46.0	55.8	51.5	2.1	410
SBC-55	55	46.8	58.0	53.5	2.1	430
SBC-60	60	51.5	64.0	58.5	2.6	450
SBC-65	65	57.5	70.0	63.5	2.6	370
SBC-70	70	61.5	73.0	68.5	2.6	370
SBC-75	75	65.0	78.0	73.5	2.6	330
SBC-80	80	70.0	84.0	78.5	2.6	300

图片介绍



